


型式 (接触の方式)	はさみ込み型
定 格	2A 500V
外 部 材 質	PBT 白
適 用 光 源	FL10, FL15, FL20S, FL30S FL32S, FL35SS, FL40S, FL40SS FLR20S, FLR32S, FLR40S FHF16, FHF32, FHF50
受金の種類	G13
電線の接続方法	ばね式ねじなし端子 非再用型 (解除機能なし)
適 合 電 線	φ0.8, φ1.0軟銅単線 *被覆外径はφ3.3以下のこと
皮ムキ寸法	10±2mm
取 付 方 法	スライド溝取付け (左図参照)
電安法表示	⚡ JET (本体へ表示)
定格動作温度	T90
分類方式 (IPコード)	IP20 (一般型)
特 記 事 項	適合するランプ管径は φ32以下

取付寸法

1. 左図のような取付板にソケットの溝を差し込む
2. 取付板の厚さは1.4以下で容易に変形しないこと
3. ソケットが容易に外れないようにダボ等を設ける

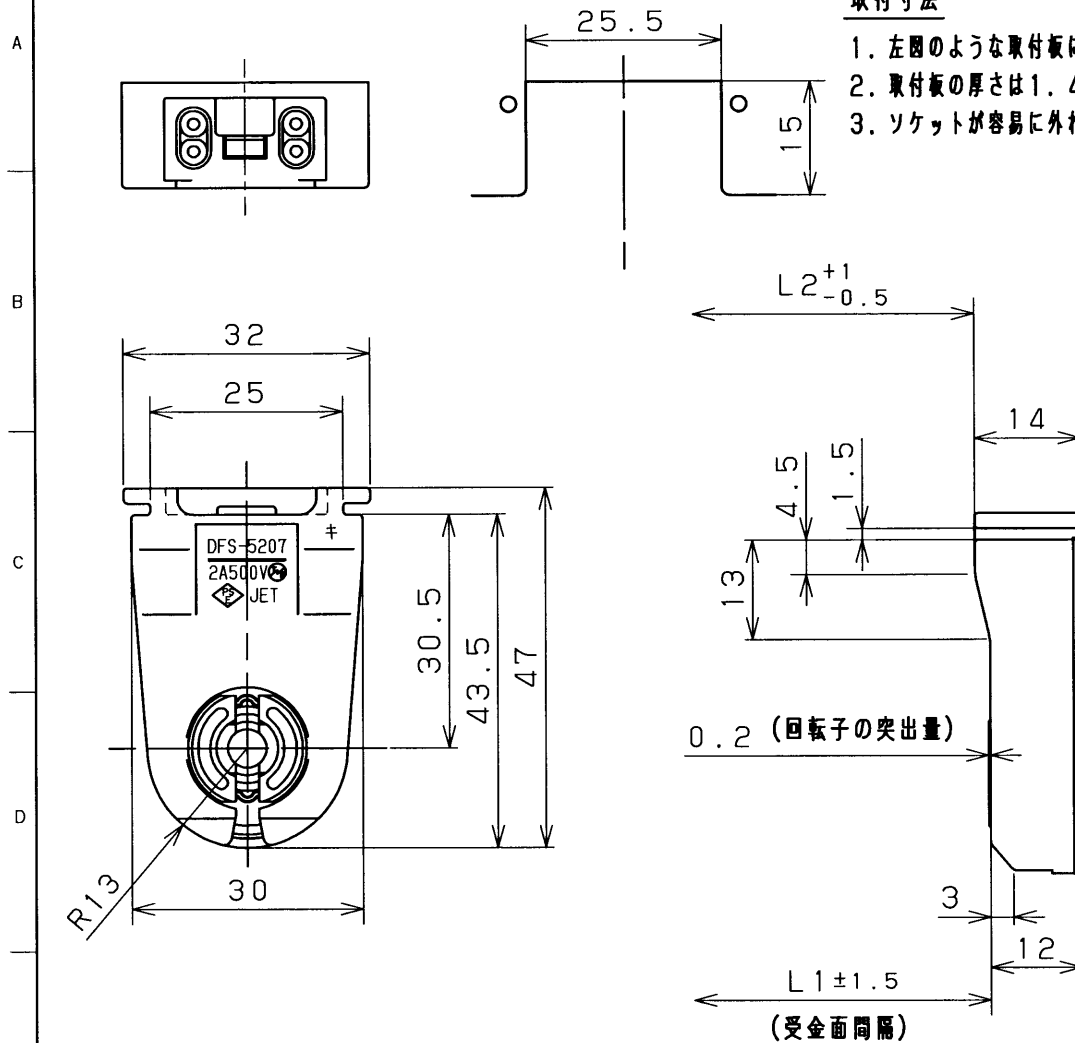

ソケット間隔

1. 上記の寸法は、長いランプが取り付けられたとき、その長さを吸収するためにソケットが動く取り付けの場合
2. ソケット背面を金属板が支えるなど、ソケットが動かない取り付けの場合は  
受金面の間隔は、最小1199.5, 最大1200.8

L<sub>1</sub> : 受金面間隔

L<sub>2</sub> : ソケット取付間隔

適用光源例	FHF32	FL20	FLR40S
L <sub>1</sub>	1197.5	579.5	1197.5
L <sub>2</sub>	1194	576	1194
承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	
松野	長田	東芝蛍光ランプソケット	
<b>TOSHIBA</b> <b>東芝ライテック株式会社</b> <small>TOSHIBA LIGHTING &amp; TECHNOLOGY CORP.</small>		形 名	DFS-5207
		MODEL NO.	DFS-5207
		図面番号	AA2007-02359-01
		DRAWING NO.	
		第三角法	尺度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS
			mm